


U 型鋼板樁 THS SP-4

- 產品代號：THS SP-4
- 產品規範：熱軋 JIS A 5528_2012及CNS 7851_2006 SY295/SY390
- 產品尺寸：400 x 170 x 15.5mm
- 產品用途：--廣泛應用於擋土牆、碼頭、堤防護岸、船塢、圍堰、防止地層下陷、耐震、環境保持、止水及透水等工程。
--具高強度、輕型、隔水性好、耐久性強且施工簡單之特性。
--對較困難的救災或搶險，有事半功倍等優點。
--可回收重複使用，環保效果顯著。

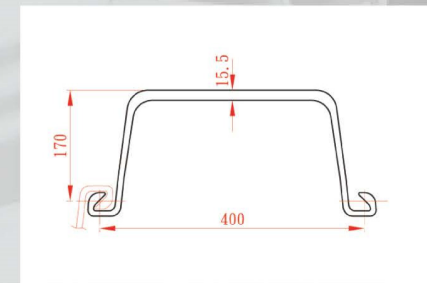

【尺寸 & 斷面性能】

型式	尺寸			每一根鋼板樁				每一米壁寬			
	有效寬度 mm	有效高度 mm	厚度 mm	斷面積 cm ²	斷面 二次力矩 cm ⁴	斷面係數 cm ³	單位重量 kg/m	斷面積 cm ² /m	斷面 二次力矩 cm ⁴ /m	斷面係數 cm ³ /m	單位重量 kg/m ²
THS SP-4	400	170	15.5	96.99	4,670	362	76.1	242.5	38,600	2,270	190

【化學成分 & 機械性質】

規格	材質代號	化學成分 %						碳當量 %	機械性質			
		碳 C	矽 Si	錳 Mn	磷 P	硫 S	氮 N		降伏強度 N/mm ²	抗拉強度 N/mm ²	伸長率 %	Charpy 吸收能量 J (0℃)
JIS A5528	SY295				0.04 max.	0.04 max.			295 min.	450 min.	18 min.	
	SY390				0.04 max.	0.04 max.			390 min.	490 min.	16 min.	
CNS 7851	SY295				0.04 max.	0.04 max.			295 min.	490 min.	17 min.	
	SY390				0.04 max.	0.04 max.			390 min.	540 min.	15 min.	

產品洽詢：東和鋼鐵企業股份有限公司型鋼營業部(02)2551-1100